




ACIONADOR MANUAL COM SIRENE 12/24V CONVENCIONAL

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Segurimax, a marca da qualidade, inovação e tecnologia!

O Acionador Manual com Sirene Segurimax é um produto moderno que combina duas funções em um só produto, além do acionador por pressão que pode ser resetado com sua chave específica, ele também conta com uma sirene embutida que será acionada no caso de ocorrência de incêndio. O produto, quando acionado, manda um sinal de ocorrência para a central de alarme, que dispara o sistema de alarme e detecção de incêndio. Com design moderno e feito em ABS da cor vermelha, é indicado para uso interno, industrial, residencial, etc.

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tensão de operação	12/24 V
Topologia	Convencional
Indicador de supervisão	LED verde pisca a cada 4 segundos
Indicador de alarme	LED vermelho Ligado
Acionamento	pressão/rearmável por chave
Pressão sonora da sirene	≥90 dB @ 1m
Corrente sirene	20 mA (12 V) - 40 mA (24 V)
Corrente acionador	30 mA (12 V) - 40 mA (24 V)
Corrente em repouso	200 µA (12 V) 900 µA (24 V)
Condições de trabalho	Temperatura: -10 a +50°C
	Umidade: <95%
Grau de proteção	IP20
Dimensões	110*100*48,5 mm
Peso	140g

2. CUIDADOS

1. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma "ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos" ou documento que venha a substituí-lo.
2. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
3. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
4. Não pinte o produto.
5. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.



6. Leia atentamente as instruções desse manual antes de sua instalação.

3. INSTALAÇÃO

Para a instalação do produto siga os seguintes passos:

1. Retire os dois parafusos da parte frontal;
2. Instalação da base traseira: Faça quatro furos em posição retangular na parede com distância horizontal de 45mm e furos verticais com distância de 80mm. Insira as buchas plásticas (Se a parede for de madeira os parafusos podem ser aplicados diretamente), coloque a base traseira do produto alinhado com os furos e coloque os parafusos;
3. Conecte a linha de alimentação ao laço conforme as polaridades descritas na placa;
4. Conecte a sirene à central de alarme;
5. Encaixe as duas alças da parte frontal na base traseira e instale os dois parafusos de fixação.

Diagrama de conexão e distâncias de furação.

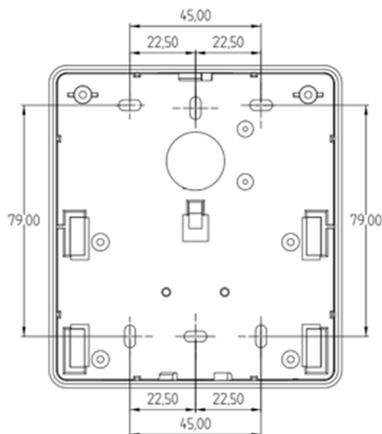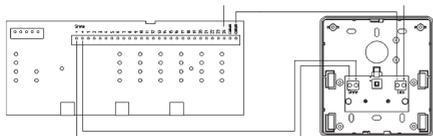

4. OPERAÇÃO

1. Quando houver a ocorrência de incêndio, pressione o acionador no lugar indicado, até que se ouça um estalo. Isso acionará a central de alarme de incêndio na qual o dispositivo está conectado.

2. Para rearmar o acionador, utilize a chave de reset que acompanha o produto. Com a chave em mãos, coloque-a no espaço aberto que se localiza no centro superior da placa branca e empurre para cima até que o acionador seja rearmado.

5. TERMO DE GARANTIA

Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra defeito de fabricação que porventura venham a apresentar pelo prazo de 90 (noventa) dias de garantia legal, mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contados a partir da data da entrega do produto ao Consumidor, conforme consta na Nota Fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo território nacional.

Constatado o defeito no produto, o Consumidor deverá imediatamente comunicar o distribuidor onde adquiriu o equipamento para que junto com sua Nota fiscal seja encaminhado para a assistência técnica ou através do nosso telefone (47) 3703-1888, ou ainda, através do e-mail sac@segurimax.com.br, para que possa ser orientado acerca da forma mais ágil de examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Caso o Consumidor leve o produto a quem não autorizado, esta garantia perderá sua validade, já que o produto será considerado violado.

A garantia perderá ainda sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir: a) se o defeito não for de fabricação; b) o defeito ou dano no produto tiver sido causado pelo Consumidor e/ou terceiros estranhos ao fabricante, ou em decorrência de obras de engenharia civil defeituosas; c) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), incêndios, umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalações/uso em desacordo com o Manual do Usuário decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; d) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); e) se o número de série do produto houver sido adulterado ou rasurado; f) se o plugue for cortado.

A garantia oferecida através deste termo limita-se ao acima exposto e, com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Segurimax satisfaz a garantia integral, não cabendo ao Consumidor pleitear quaisquer outros tipos de indenização ou coberturas, exemplificativamente, porém não limitativos, lucros cessantes, prejuízos originais de paralisação do equipamento, danos causados inclusive a terceiros, por acidentes decorrentes do uso do equipamento ou a quaisquer outros emergentes ou consequentes.

Sendo estas condições deste Termo de Garantia complementar, a Segurimax reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

SEGURIMAX INDÚSTRIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Rua Margarida Zimmermann, 222 - Bela Vista - CEP 89111-094 - Gaspar - SC - Fone: (47) 3703-1888
e-mail: segurimax@segurimax.com.br - www.segurimax.com.br