ADAPTADOR PARA FLANGE RANHURADO ANSI 125/150

O adaptador para flange ranhurado classe 125/150 é indicado para aplicações de pressão moderada onde a rigidez é necessária como, por exemplo, as redes de combate a incêndio.

O adaptador para flange ranhurado é fabricado em ferro fundido dúctil e é usado, por exemplo, para a instalação de válvulas flangeadas em sistemas ranhurados.

***Para utilização exclusivamente em sistemas hidráulicos de água, com temperatura de 0 a 80°C.**

***Certificado UL e FM.**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

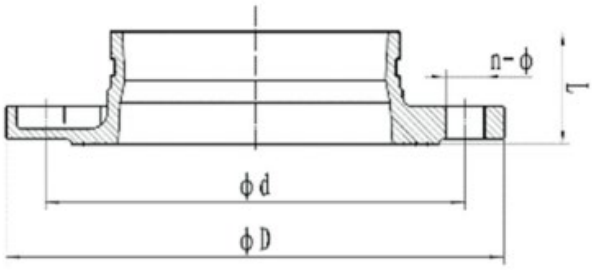

Código	Descrição	Dimensão nominal (mm)	Diâmetro Tubo		Dimensão				Parafuso
			POL	mm	ϕD	ϕd	L	n-ϕ	
28894	Adaptador Flange Ranhurado ANSI 125/150 2" (60 mm)	50	2"	60	155	120,5	65	4 x 18	M16
28896	Adaptador Flange Ranhurado ANSI 125/150 2 1/2" (73 mm)	65	2 1/2"	73	180	140	65	4 x 18	
28897	Adaptador Flange Ranhurado ANSI 125/150 3" (89 mm)	80	3"	89	190	153	65	4 x 18	
28695/ 41886	Adaptador Flange Ranhurado ANSI 125/150 4" (114 mm)	100	4"	114	230	191	70	8 x 18	
28898	Adaptador Flange Ranhurado ANSI 125/150 6" (168 mm)	150	6"	168	280	241	70	8 x 22	M20
28904	Adaptador Flange Ranhurado ANSI 125/150 8" (219 mm)	200	8"	219	345	299	80	8 x 22	

V.BR.2.0.1

SEGURIMAX INDÚSTRIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Rua Margarida Zimmermann, 222 - Bela Vista - CEP 89111-094 - Gaspar, SC Fone: (47) 3703-1888 - sac@segurimax.com.br - www.segurimax.com.br

Segurimax

29901	Adaptador Flange Ranhurado ANSI 125/150 10" (273 mm)	250	10"	273	405	362	85	12 x 26	M24

V.BR.2.0.1