## FLANGE RANHURADO ANSI 125/150

O flange ranhurado ANSI 125/150 é indicado para aplicações de pressão moderada, como, por exemplo, as redes de combate a incêndio.

O flange ranhurado é fabricado em ferro fundido dúctil, de elevada resistência mecânica. Possibilita a intercambialidade entre sistemas ranhurados e flangeados.

***Para utilização exclusivamente em sistemas hidráulicos de água, com temperatura de 0 a 80°C.**

***Certificado UL e FM.**

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

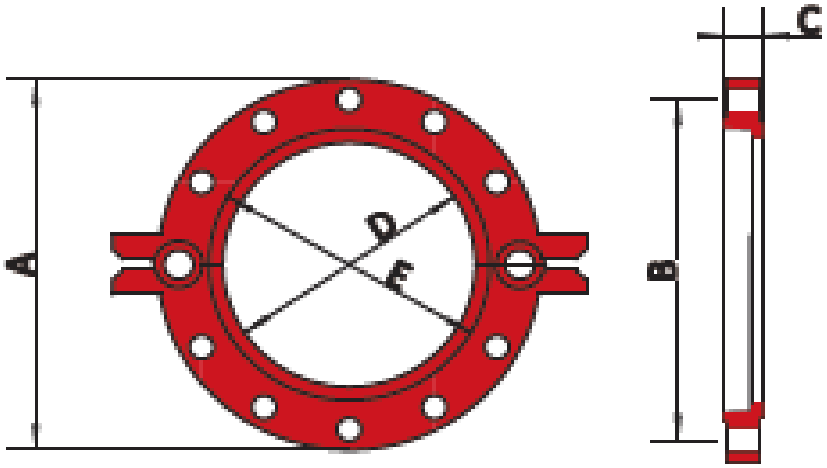


| Código | Descrição | Dimensão nominal (mm) | Diâmetro Tubo | | Dimensão | | | | | | Parafuso de conexão entre partes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | POL | mm | A | B | C | D | n-ϕ | Pf Flange | |
| **28888** | Flange Ranhurado ANSI 125/150 2 1/2" (73 mm) | 65 | 2 1/2" | 73 | 180 | 140 | 25 | 73 | 4 x 18 | M16 | 3/8" x 2 3/4" (M10 x 70) |

V.BR.2.0.1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28889** | Flange Ranhurado ANSI 125/150 3" (88,9 mm) | 80 | 3" | 88,9 | 190 | 153 | 25 | 89 | 4 x 18 | | |
| **28890** | Flange Ranhurado ANSI 125/150 4" (114,3 mm) | 100 | 4" | 114,3 | 230 | 191 | 25 | 114 | 8 x 18 | | |
| **28891/ 42160** | Flange Ranhurado ANSI 125/150 6" (168,3 mm) | 150 | 6" | 168,3 | 280 | 241 | 25 | 168 | 8 x 22 | M20 | 1/2" x 3 1/8" (M12 x 80) |
| **28892** | Flange Ranhurado ANSI 125/150 8" (219,1 mm) | 200 | 8" | 219,1 | 345 | 299 | 27 | 219 | 8 x 22 | | |
| **28893** | Flange Ranhurado ANSI 125/150 10" (273 mm) | 250 | 10" | 273 | 405 | 362 | 30 | 273 | 12 x 26 | M24 | 1/2" x 4" (M16 x 100) |

V.BR.2.0.1