


Flange Ranhurado

Apresentação

O flange ranhurado ANSI 125/150 é indicado para aplicações de pressão moderada, como, por exemplo, as redes de combate a incêndio.

Fabricado em ferro fundido dúctil de elevada resistência mecânica, o flange ranhurado possibilita a intercambialidade entre sistemas ranhurados e flangeados.

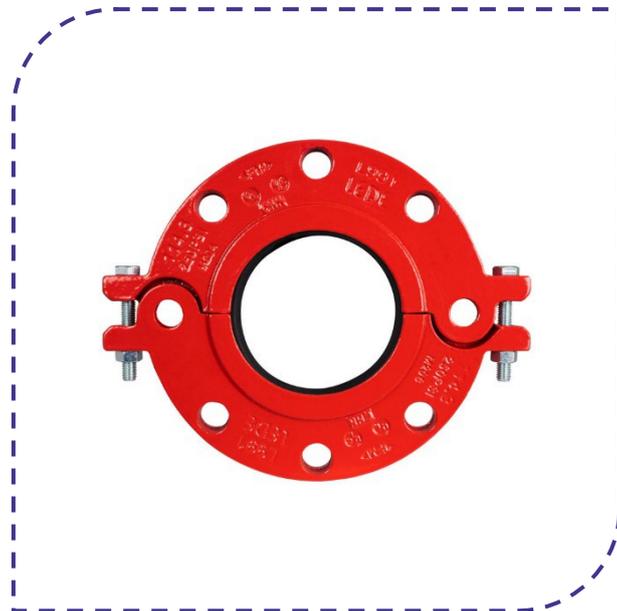


***Para utilização exclusivamente em sistemas hidráulicos de água, com temperatura de 0 a 80°C.**

***Pressão máxima de trabalho: 20 bar (300psi).**

***Certificado UL e FM, de acordo com o código do produto.**

Informações Técnicas

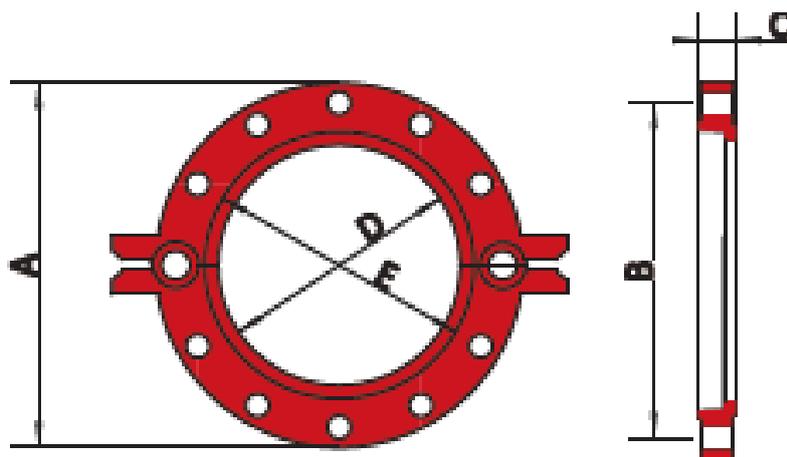

VBR.3.1.3

Referências e Variações

Ref.	Dimensão nominal (mm)	Diâmetro Tudo		Dimensão						Parafuso de conexão entre partes
		POL	mm	A	B	C	D	n-φ	Pf Flange	
28888	65	2 1/2"	73	180	140	25	73	4 x 18	M16	3/8" x 2 3/4" (M10 x 70)
28889	80	3"	88,9	190	153	25	89	4 x 18	M16	3/8" x 2 3/4" (M10 x 70)
28890	100	4"	114,3	230	191	25	114	8 x 18	M16	3/8" x 2 3/4" (M10 x 70)
28891 / 42160	150	6"	168,3	280	241	25	168	8 x 22	M20	1/2" x 3 1/8" (M12 x 80)
28892	200	8"	219,1	345	299	27	219	8 x 22	M20	1/2" x 3 1/8" (M12 x 80)