



MANUAL

MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO COMPACT - 31249

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Segurimax, a marca da qualidade, inovação e tecnologia!

O módulo de Endereçamento Compact é usado para monitorar o estado de dispositivos com saída a relé (contato seco) ou a ganho de corrente. Tem capacidade de monitorar (agrupar) até 20 dispositivos convencionais com confiabilidade e robustez. Este produto é a solução ideal em instalações novas com grandes áreas como garagens, clubes, danceterias e corredores, para modernizar instalações já existentes e para integrar diferentes equipamentos ao sistema de detecção e alarme Compact. Para garantir a segurança da instalação, conta com supervisão de falhas de circuito aberto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Operação	20 a 30 Vcc
Indicação de standby	Led vermelho piscando devagar
Indicação de alarme	Led vermelho ligado.
Consumo em Repouso do laço	≤0,4 mA
Consumo em repouso 24 Vdc	≤5 mA
Consumo em alarme 24 Vdc	25 mA
Número máximo de Dispositivos	20
Instalação Endereçável	2 Fios do laço mais 2 fios da alimentação.
Instalação Convencional	2 ou 3 fios.
Classe de Instalação	Classe B
Faixa de endereços	1 a 80
Temperatura de Operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (Sem condensação)
Grau de Proteção	IP20
Peso	96 g
Dimensões	80 x 80 x 37 mm
Cor	Branco
Fabricado	Plástico ABS
Garantia	1 ano



Leia atentamente as instruções desse manual antes de sua instalação.

CUIDADOS

1. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos ou documento que venha a substituí-lo.
2. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
3. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
4. Não pinte o produto.
5. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.

ENDEREÇAMENTO

Nota: Use o Gravador de Endereços Compact para endereçar o dispositivo.


INSTALAÇÃO

1. **Desencaixe o dispositivo da base com o auxílio de uma chave de fenda.**
 - Posicione o módulo, conforme a figura.




- Insira a chave em umas das fendas existentes entre a base e o corpo do módulo.
 - Após inserir a chave, empurre o cabo da chave para baixo, forçando para frente, em direção ao produto.
 - Repita nas duas fendas de um dos lados.
2. **Fixe a base na parede.**
 3. **Conecte os cabos da instalação no módulo, conforme o esquema a seguir.**


LIGAÇÃO DE DETECTORES CONVENCIONAIS A DOIS FIOS (GANHO DE CORRENTE)

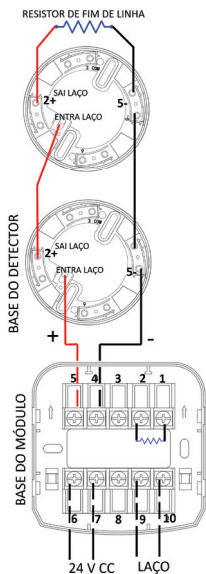

LIGAÇÃO DE DETECTORES CONVENCIONAIS A TRÊS FIOS (CONTATO SECO)

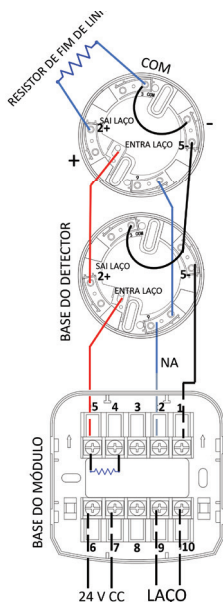

LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A CONTATO SECO

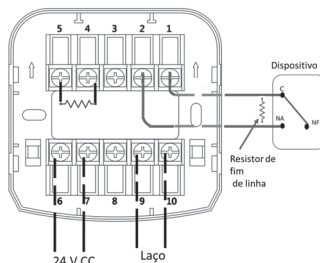

4. Alinhe o dispositivo sobre a base e pressione-o até ouvir um "clack" em cada lado do módulo, para que esteja encaixado.



Conecte o resistor de final de linha próximo ao contato monitorado.

Caso a saída não seja utilizada, mantenha o resistor no respectivo terminal.

TERMO DE GARANTIA

Todas as partes do produto são garantidas contra defeitos de fabricação que possam apresentar no prazo de 90 dias de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual, a partir da data de entrega do produto (conforme Nota Fiscal de compra). Em caso de defeito, o Consumidor deverá de imediato comunicar o distribuidor para que o mesmo encaminhe o equipamento junto a NF para a assistência técnica ou pode entrar em contato diretamente conosco através do telefone (47) 3703-1888 ou e-mail sac@segurimax.com.br. O acionamento da garantia pelo consumidor não suspende/interrompe o prazo da garantia. O prazo legal que se refere o art. 18, §, 1ª do Código de Defesa do Consumidor só começará a correr após o recebimento do produto pela Fabricante/Importadora. Com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Segurimax satisfaz a garantia integral. Sendo estas condições desse Termo de Garantia complementar, a Segurimax reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.