




MANUAL

## MÓDULO ISOLADOR COMPACT - 31257

**Parabéns, você acaba de adquirir um produto Segurimax, a marca da qualidade, inovação e tecnologia!**

 **Leia atentamente as instruções desse manual antes de sua instalação.**

O **Módulo Isolador Compact** é utilizado para proteger o laço do circuito de detecção da central Compact em caso de curto-circuito na ramificação onde ele foi instalado. O módulo isola a região afetada com o curto-circuito, garantindo o funcionamento adequado da parte restante do laço. Quando a falha é removida, o isolador volta a funcionar automaticamente. A falha é indicada na face frontal do módulo através de um LED amarelo piscando rápido.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação	8 a 30 Vcc
Indicação de falha	LED amarelo ligado
Instalação	2 Fios do laço
Classe de instalação	Classe B
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (Sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	89 g
Dimensões	80 x 80 x 37 mm
Cor	Branco
Fabricado	Plástico ABS
Garantia	1 ano

### CUIDADOS

1. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos ou documento que venha a substituí-lo.
2. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
3. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
4. Não pinte o produto.
5. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.

### ENDEREÇAMENTO

**Nota:** Não necessita ser endereçado.

## INSTALAÇÃO


### 1. Desencaixe o dispositivo da base com o auxílio de uma chave de fenda.

- Insira a chave em umas das fendas existentes entre a base e o corpo do módulo.
- Após inserir a chave, empurre o cabo da chave para baixo, forçando para frente, em direção ao produto.
- Repita nas duas fendas de um dos lados.



### 2. Fixe a base na parede.

### 3. Conecte os cabos da instalação no módulo.

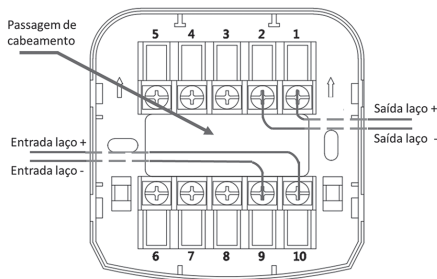

O positivo do laço entra no terminal 10 e sai no terminal 1. O negativo do laço entra no terminal 9 e sai no terminal 2.

### 4. Alinhe o dispositivo sobre a base e pressione-o até ouvir um “clack” em cada lado do módulo, para que esteja encaixado na base.

## TERMO DE GARANTIA

Todas as partes do produto são garantidas contra defeitos de fabricação que possam apresentar no prazo de 90 dias de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual, a partir da data de entrega do produto (conforme Nota Fiscal de compra).

Em caso de defeito, o Consumidor deverá de imediato comunicar o distribuidor para que o mesmo encaminhe o equipamento junto a NF para a assistência técnica ou pode entrar em contato diretamente conosco através do telefone (47) 3703-1888 ou e-mail [sac@segurimax.com.br](mailto:sac@segurimax.com.br). O acionamento da garantia pelo consumidor não suspende/interrompe o prazo da garantia. O prazo legal que se refere o art. 18, §, 1ª do Código de Defesa do Consumidor só começará a correr após o recebimento do produto pela Fabricante/Importadora. Com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Segurimax satisfaz a garantia integral. Sendo estas condições desse Termo de Garantia complementar, a Segurimax reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.