



MANUAL

SINALIZADOR AUDIOVISUAL COMPACT - 31207

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Segurimax, a marca da qualidade, inovação e tecnologia!

O **Sinalizador Audiovisual Compact Segurimax** foi projetado para atender os exigentes requisitos de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio. Por ser um dispositivo endereçável, é possível configurá-lo para a ativação individual ou combinada, através da definição de zonas de detecção e alarme.

Esta função torna o sistema de alarme mais versátil e compatível com diversos tipos de instalações como em hospitais, escolas, galpões e prédios.

Seu design compacto e robusto permite uma instalação fácil em caixas de embutir 4x2.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação	20 a 30 Vcc
Indicação de standby	Led vermelho piscando a cada 3 segundos
Consumo em repouso	≤0,4 mA
Consumo em alarme do laço	≤2 mA
Consumo em alarme saída 24 Vdc	≤ 40 mA
Intensidade sonora	I > 90 dB @ 1m
Intensidade luminosa	1,2 W.s
Período do flash	2 Hz (120 vezes por minuto)
Instalação	2 Fios do laço e dois fios da alimentação
Classe de instalação	Classe B
Faixa de endereços	1 a 80
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (Sem condensação)

Grau de proteção	IP20
Peso	148 g
Dimensões	134 X 115 X 48 mm
Cor	Vermelha
Fabricado	Plástico ABS
Garantia	1 Ano
Norma aplicada	NBR 7240-3 e NBR 7240-23

CUIDADOS


1. Leia atentamente as instruções desse manual antes de sua instalação.
2. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos ou documento que venha a substituí-lo.
3. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
4. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
5. Não pinte o produto.
6. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.

Atenção: Antes de prosseguir com a instalação certifique-se que o dispositivo esteja devidamente endereçado.

Nota: O endereçamento do dispositivo deve ser feito com o **Programador de endereços Compact**.


INSTALAÇÃO

1. Destaque o sinalizador da base.
2. Passe os cabos do laço e da alimentação 24V, pelas aberturas existentes na base e fixe a base no local desejado (normalmente em uma caixa 4x2) respeitando as distâncias de furação representadas abaixo.

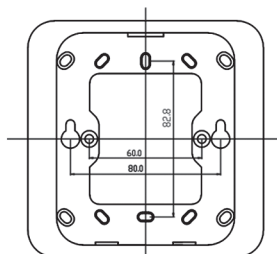

CONEXÃO DOS CABOS

Conecte os cabos de alimentação 24 V e do laço da central de alarme Compact nos terminais DC 24 V e S1 S2 do Sinalizador.

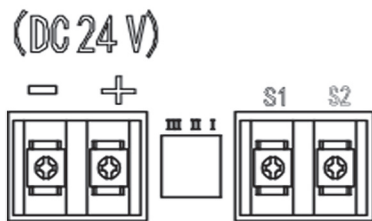

Após concluída a conexão dos cabos, fixe o Sinalizador Audiovisual na base e certifique-se que ele está bem preso.

OPERAÇÃO

O sinalizador endereçável Compact possui um LED de supervisão que pisca a cada 4 segundos informando que o produto está ligado e em

supervisão. Quando um sinal de sinistro for detectado pela central o sinalizador audiovisual irá ligar a sirene e uma luz forte. Seu LED indicativo também ficará permanentemente aceso. O retorno ao modo de supervisão é controlado pela central de alarme.

Para testes práticos ou de performance, orientamos seguir a NBR ISO – 17240-3 e NBR ISSO 17240-23.

TERMO DE GARANTIA

Todas as partes do produto são garantidas contra defeitos de fabricação que possam apresentar no prazo de 90 dias de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual, a partir da data de entrega do produto (conforme Nota Fiscal de compra).

Em caso de defeito, o Consumidor deverá de imediato comunicar o distribuidor para que o mesmo encaminhe o equipamento junto a NF para a assistência técnica ou pode entrar em contato diretamente conosco através do telefone (47) 3703-1888 ou e-mail sac@segurimax.com.br. O acionamento da garantia pelo consumidor não suspende/interrompe o prazo da garantia. O prazo legal que se refere o art. 18, §, 1ª do Código de Defesa do Consumidor só começará a correr após o recebimento do produto pela Fabricante/Importadora. Com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Segurimax satisfaz a garantia integral. Sendo estas condições desse Termo de Garantia complementar, a Segurimax reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.