



21024

Mangotinho 1" x 20m em Reforço Têxtil

APRESENTAÇÃO



O mangotinho Segurimax é a solução ideal para a instalação em prédios residenciais.


Conta com uma mangueira semirrígida com reforço em poliéster de alta tenacidade.

Conta com esguicho regulável e rosca macho para fácil instalação em válvula de esfera.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetro da mangueira	25 mm (1")
Comprimento da mangueira	20 metros
Tipo de esguicho	Regulável
Diâmetro do esguicho	7 mm
Rosca de entrada	Rosca Macho BSP 1" (Para válvula de esfera)
Pressão de trabalho	1,2 Mpa
Fluxo	Vide tabela e gráfico abaixo
Pressão de teste	2,4 Mpa
Pressão de ruptura	3,6 Mpa
Peso	4,3 Kg
Dimensões embalagem	42x20x40 cm

Pressão	Vazão (Litro / min)	
	Enrolada	Desenrolada
0,3 Mpa	108,12	109,25
0,4 Mpa	124,88	125,22
0,5 Mpa	138,35	138,92
0,6 Mpa	152,20	152,63
0,7 Mpa	164,90	165,63
0,8 Mpa	174,97	175,97

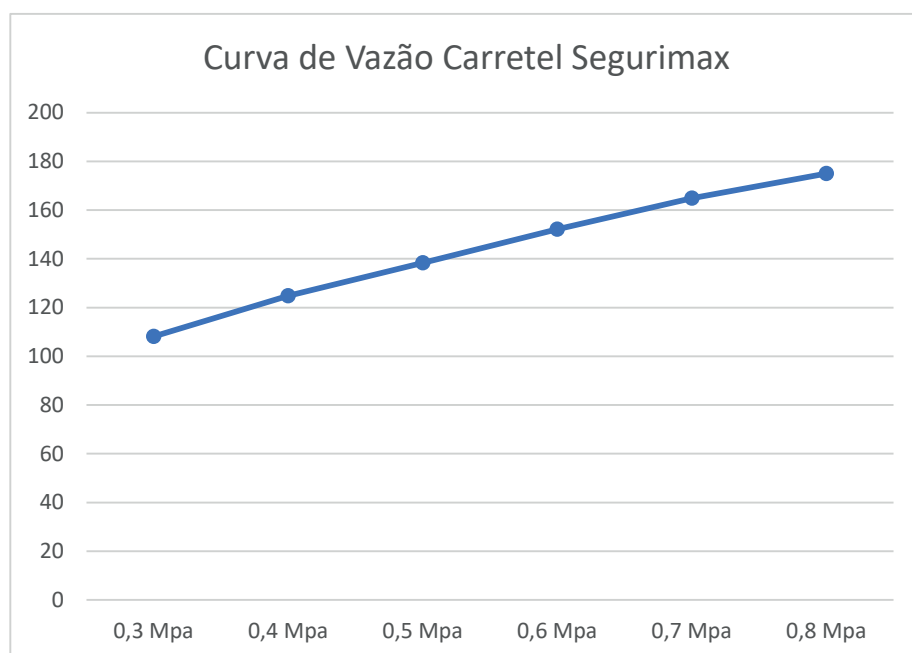



É mais que segurança.

(47) 3703-1888

www.segurimax.com.br

Rua Margarida Zimmermann, 222

Bela Vista - CEP 89111-094

Gaspar - Santa Catarina