



21025

Mangotinho 1" x 30m em Reforço Têxtil

APRESENTAÇÃO



O mangotinho Segurimax é a solução ideal para a instalação em prédios residenciais.


Conta com uma mangueira semirrígida com reforço em poliéster de alta tenacidade.

Conta com esguicho regulável e rosca macho para fácil instalação em válvula de esfera.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Diâmetro da mangueira | 25 mm (1") |
| Comprimento da mangueira | 30 metros |
| Tipo de esguicho | Regulável |
| Diâmetro do esguicho | 7 mm |
| Rosca de entrada | Rosca Macho BSP 1" (Para válvula de esfera) |
| Pressão de trabalho | 1,2 Mpa |
| Fluxo | Vide tabela e gráfico abaixo |
| Pressão de teste | 2,4 Mpa |
| Pressão de ruptura | 3,6 Mpa |
| Peso | 6,5 Kg |
| Dimensões embalagem | 55x20x53 cm |

| Pressão | Vazão (Litro / min) | |
|---------|---------------------|-------------|
| | Enrolada | Desenrolada |
| 0,3 Mpa | 108,12 | 109,25 |
| 0,4 Mpa | 124,88 | 125,22 |
| 0,5 Mpa | 138,35 | 138,92 |
| 0,6 Mpa | 152,20 | 152,63 |
| 0,7 Mpa | 164,90 | 165,63 |
| 0,8 Mpa | 174,97 | 175,97 |

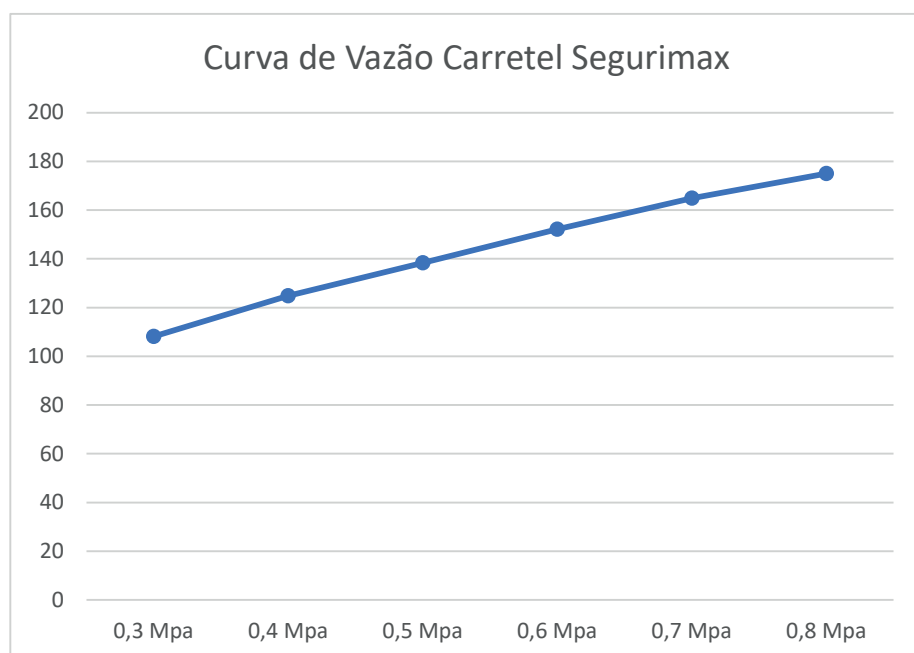



É mais que segurança.

(47) 3703-1888

www.segurimax.com.br

Rua Margarida Zimmermann, 222

Bela Vista - CEP 89111-094

Gaspar - Santa Catarina