

# Tampão Ranhurado

## Apresentação

O tampão ranhurado é indicado para aplicações de pressão moderada, como, por exemplo, as redes de combate a incêndio.

Fabricado em ferro fundido dúctil de elevada resistência mecânica, é utilizado principalmente para a interrupção do fluxo de água no final da linha.


**\*Para utilização exclusivamente em sistemas hidráulicos de água, com temperatura de 0 a 80°C.**

**\*Pressão máxima de trabalho: 20 bar (300psi).**

**\*Certificado UI e FM.**



## Informações Técnicas

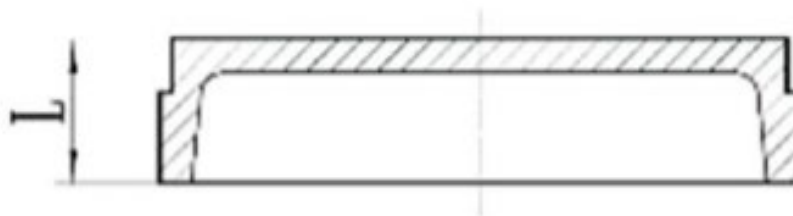

VBR.3.1.3

### Referências e Variações

Ref.	Dimensão nominal (mm)	Diâmetro do Tubo		Dimensão L
		POL	mm	
27744	25	1"	33,7	23,8
28916 / 41249	32	1 1/4"	42,4	23,8
28918 / 41250	40	1 1/2"	48,3	23,8
28920 / 42754	50	2"	60,3	23,8
29924 / 41251	65	2 1/2"	73	23,8
28921	65	2 1/2"	76,1	23,8
28922	80	3"	88,9	23,8
27748 / 42755	100	4"	114,3	25,4
29926 / 42161	150	6"	165	25,4
28923	150	6"	168,3	25,4
28924	200	8"	219,1	30,2