



ACIONADOR DE BOMBA COM BOTÃO LIGA

Parabéns, você acaba de adquirir um produto Segurimax, a marca da qualidade, inovação e tecnologia!

O Acionador de bomba Segurimax foi projetado para ligar bombas de incêndio pontualmente com segurança e confiabilidade. Possui uma chave gangorra de pulso com capacidade de corrente de 6 A. Em caso de incêndio basta quebrar o vidro com o martelinho e pressionar a chave LIGA.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de alimentação	110/220 V
Corrente máxima	10 A @ 120 V - 6 A @ 250 V
Acionamento	Pela quebra do vidro e pressionamento do botão
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Umidade	≤95% (Sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	175 g
Dimensões	110x100x48,5 mm
Cor	Vermelho
Material	Plástico ABS, vidro, aço
Garantia	1 ano

* Alimentação em corrente alternada conforme especificação da bomba.

CUIDADOS

1. Leia atentamente as instruções desse manual antes de sua instalação.
2. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma "ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos" ou documento que venha a substituí-lo.
3. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
4. Respeite os limites máximos de tensão e corrente na chave.
5. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
6. Não pinte o produto.
7. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.

INSTALAÇÃO

1. Retire os dois parafusos da parte frontal;
2. Instalação da base traseira: Faça quatro furos em posição retangular na parede com distância horizontal de 45mm e furos verticais com distância de 80mm. Insira as buchas plásticas (Se a parede for de madeira os parafusos podem ser aplicados diretamente), coloque a base traseira do produto alinhado com os furos e coloque os parafusos;
3. Conecte os fios da chave conforme o diagrama abaixo na contadora do painel.
4. Encaixe as duas alças da parte frontal a base traseira e instale os dois parafusos de fixação.

TERMO DE GARANTIA


Todas as partes do produto são garantidas contra defeitos de fabricação que possam apresentar no prazo de 90 dias de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual, a partir da data de entrega do produto (conforme Nota Fiscal de compra).

Em caso de defeito, o Consumidor deverá de imediato comunicar o distribuidor para que o mesmo encaminhe o equipamento junto a NF para a assistência técnica ou pode entrar em contato diretamente conosco através do telefone (47) 3703-1888 ou e-mail sac@segurimax.com.br. O acionamento da garantia pelo consumidor não suspende/interrompe o prazo da garantia. O prazo legal que se refere o art. 18, §, 1ª do Código de Defesa do Consumidor só começará a correr após o recebimento do produto pela Fabricante/Importadora. Com a reparação ou substituição do produto defeituoso a Segurimax satisfaz a garantia integral. Sendo estas condições desse Termo de Garantia complementar, a Segurimax reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Não terá garantia nas seguintes situações:


- a. Defeito for ocasionado por descarga elétrica, raio, sobretensão, umidade, oxidação ou outra influência da natureza;
- b. Número de lote Rasurado, material aberto/adulterado ou cabo de alimentação cortado;
- c. Material Quebrado ou incendiado, instalado em ambiente externo, infestado por insetos, pintado ou com excesso de sujeira.

Neutro
Fase B

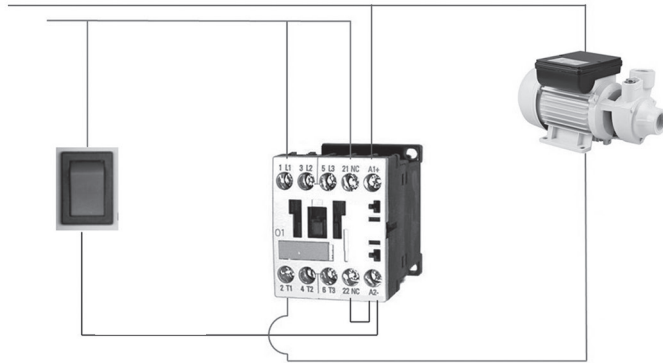


Demonstrativo com bomba monofásica e contator Fase+Neutro com chave liga
(para desligar o acionamento deve ser feito diretamente no disjuntor)

Fase B
Fase C
Fase A

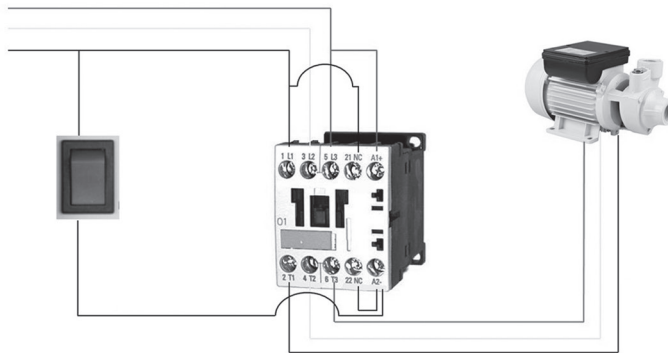

Demonstrativo com bomba trifásica e contator Fase+Fase com chave liga.
(para desligar o acionamento deve ser feito diretamente no disjuntor)

Neutro
Fase B
Fase C
Fase A

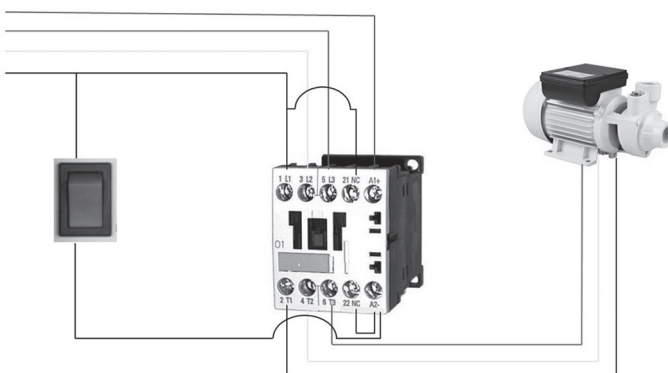

Demonstrativo com bomba trifásica e contator Fase+Neutro com chave liga
(para desligar o acionamento deve ser feito diretamente no disjuntor)

SEGURIMAX INDÚSTRIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Rua Margarida Zimmermann, 222 - Bela Vista - CEP 89111-094 - Gaspar - SC - Fone: (47) 3703-1888
e-mail: segurimax@segurimax.com.br - www.segurimax.com.br